

# 刷脸支付设备PF1011 说明书



深圳博时特科技有限公司

Bozztek Technology (Shenzhen) Co., Ltd

发布版本:V1.0

日期:2020.03.03

## 刷脸支付设备PF1011说明



### 一.应用场景

适用于酒店、商场、商店、水果店、生鲜食品店、饭店、交通、美容美发等需要刷脸收银的场所。

### 二.产品特性

- 宽动态双目摄像头，精准快速识别；
- 高效的红外补光；
- 可选3D结构光摄像头；
- 可选配外接NFC刷卡器；
- 支持公网、局域网使用部署方式，可选4G通讯模块；
- 支持选配扫码窗；
- 支持外接键盘；


### 三.产品规格表

刷脸支付设备				
产品型号		PF1011		
屏幕	尺寸	10.1" 全视角		
	分辨率	1280*800		
摄像头	类型	彩色	红外	
	分辨率	200万像素	200万像素	
	光圈	F2.4	F2.4	
	焦距	4.8MM	4.8MM	
	白平衡	自动	自动	
	宽动态	支持	支持	
	垂直广角	70度	70度	
	水平广角	60度	60度	
基本规格	操作系统	Android 7.1及以上 BOZZ OS		
	处理器	RK3399 A72*2+ A53*4 主频2.0GHz & Mail T864		
	内存	4G DDR+8G EMMC 可选配: 16G/32G/64G EMMC		
	设备电源	12V/2A		
	设备功耗	13.2W Max		
	相对湿度	0%-90% (在不凝结水滴状态下)		
	工作温度	0°C ~ 45°C		
	储藏温度	-20°C ~ 55°C		
	使用环境	室内		
	设备尺寸	346.4mm*207.7mm*165.0mm		
	接口	USB Type-A *2		
		RJ45 LAN口*1		
		Micro-USB调试口*1		
		DC电源口*1		
		3.5mm耳机口*1		
		支持Micro TF卡槽, 最大64G		
		专用DP接口*1		
		RJ11*1		
	扬声器	2W*1		
	外接键盘	支持		
NFC	支持			
可选扫码窗	支持类别	支持一维、二维、手机屏幕及印刷的条码		
	扫码距离	2-18mm		
	识别速度	15次/s		
基本参数	WIFI	2.4G/5G 支持IEEE 802.11 b/g/n		
	蓝牙	支持蓝牙2.1/3.0/4.0/4.2		
	通讯方式	4G全网通 (可选项: 需要定制采购)		
包装参数	重量	2.9Kg		
	尺寸	386*291*192mm		

#### 四. PF1011刷脸支付终端效果图



## 五. PF1011刷脸支付终端外形尺寸 (346.4mm\*207.7mm\*165.0mm)

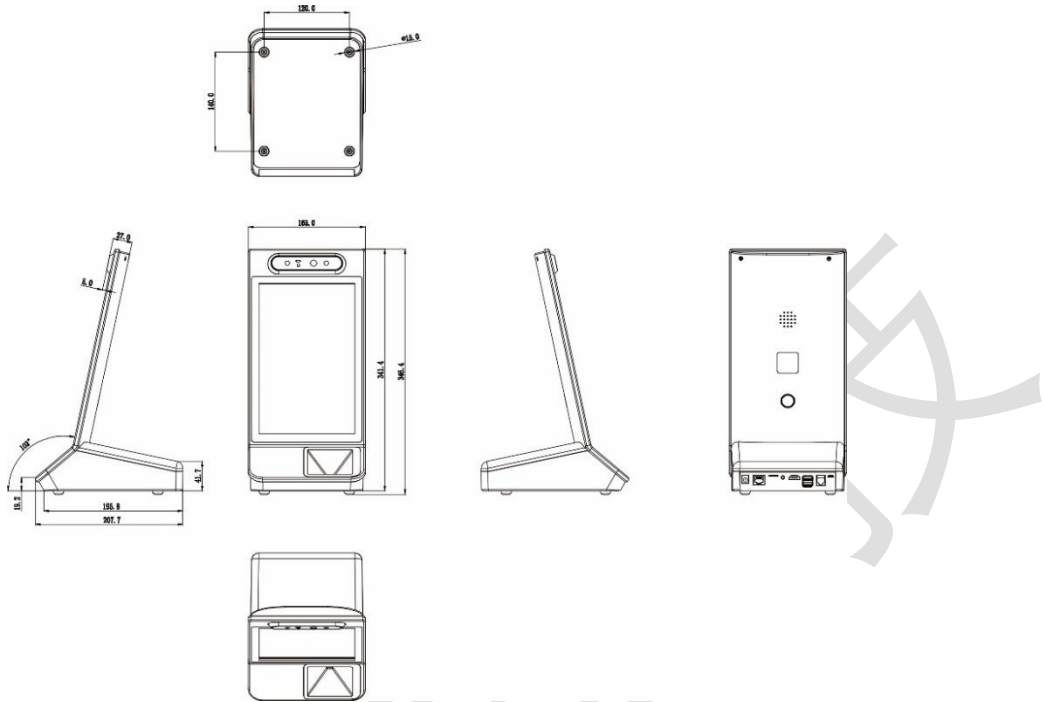

## 六.外观部位指示说明



## 七. PF1011包装以及使用说明

### (一) 材料/工具清单

序号	材料/工具名称	用量	说明
1	主机及自带附件	1	自带附件包括：12V电源适配器、键盘、干燥剂、快速使用指南等
2	网线（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线
3	网线钳、网络测试仪、斜口钳、电工胶带、电线卡扣（可选：需要外购）	若干	用于布置以太网及其它剩余走线

## 八. 安装注意事项

- 1、实际布线时，若主机的12V 供电线未采用“专用电源延长线”且距离较长，导致线缆等效电阻过大，则容易出现终端电压不足（ $\leq 11V$ ）、主机反复重启、死机等异常现象。
  - 2、安装环境绝对不能潮湿，避免强电以及强电磁场。如电磁电器、手机等可以随意移动的电器就应该尽可能的远离设备。
  - 3、该产品属于精密装置，避免碰撞、跌落、震动，以免主板器件脱落或摄像头内部损坏，导致产品出现功能方面的问题或性能问题。
  - 4、设备自带电源适配器，总长1.8米。
    - 电源线延长不可超过3米，否则会导致设备主机端电压供电不足，出现反复重启、死机等异常现象。
    - 若使用其他适配器，如9V、1A，电压不足、电流过小都会导致设备反复重启。
    - 使用的线缆不可太细（如网线细线），建议并联多股相同的线缆或使用铜芯加粗的线缆，确保电压 $> 11V$ 。
- 注意：若使用网线，延长线用4股网线做正极，4股做负极。
- 若不清楚如何延长，请联系供应商更换“专用电源延长线”。